

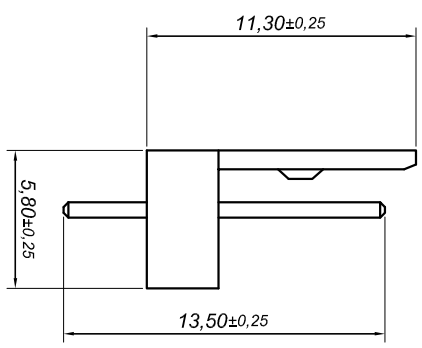


REV.	REVISÃO NOTA (REVISION NOTE)	DATA DATE	ASSINATURA SIGNATURE	NOME NAME
--	--	00/00/00		--

CTK 1070 - XX A
nº de Pinos
Acabamento do contato
A - Estanhado

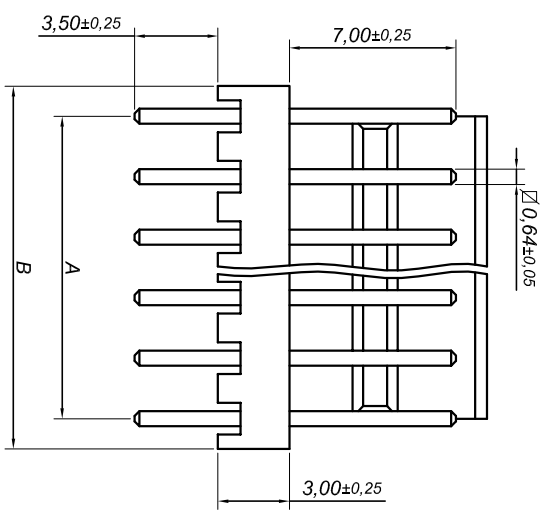

Pinos	A	B
1	2,54	5,08
2	2,54	5,08
3	5,08	7,62
4	7,62	10,16
5	10,16	12,7
6	12,7	15,24
7	15,24	17,78
8	17,78	20,32
9	20,32	22,86
10	22,86	25,4
11	25,4	27,94
12	27,94	30,48
13	30,48	33,02
14	33,02	35,56
15	35,56	38,1
16	38,1	40,64
17	40,64	43,18
18	43,18	45,72
19	45,72	48,26
20	48,26	50,8

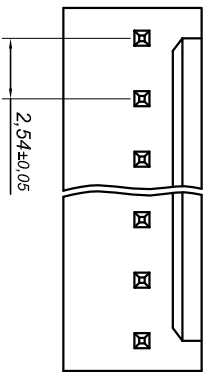

Especificações Técnicas:

- Corrente Nominal: 1.0 AMP
- Tensão Nominal: 250 V
- Resistência de Contato Máx.: 30m ohms
- Resistência do Alojamento Máx.: 1000M ohms
- Resistência Dielétrica: 500VAC/ 1 min.
- Temperatura de Operação: -25°C à +85°C
- Material do Alojamento: Nylon 66
- Cor do Alojamento: Branco
- Material do Contato: Latão

01	01	Conector	Ver nota	--
ITEM	QUANT	TITULO/NOME, DESCRIÇÃO (TITLE/ NAME, DESIGNATION)	MATERIAL (MATERIAL)	ARQUIVO/REFERENCIA (FILE/REFERENCE)

TOLERÂNCIA NÃO INDICADAS NOT INDICATED TOLERANCES		AS DIMENSÕES NÃO DEVEM SER MEDIDAS NO DESENHO / THE DIMENSIONS CANNOT BE MEASURED ON THE DRAWING	
0 ≤ 5 ±0,1	70 ≤ 250 ±0,4	GROMATEK GROMAX ELETRÔNICA Ltda. DESIGNISTA PROJETA VISTOR DESIGNER PLANNER LUCAS NOME Rodolfo DATA 15/01/14	
5 ≤ 20 ±0,2	X ≥ 250 ±0,6		
20 ≤ 70 ±0,3	Angular ±1º		

DIMENSÕES EM mm DIMENSIONS IN mm		FORMATO A3	
TITULO (TITLE)		CONECTOR	
DESENHO Nº (PART NUMBER)		CTK 1070	
REVISÃO/REVISION		01	
ESCALA/SCALE		--	